



ENERGY[®]
power systems

FIȘĂ TEHNICĂ

Generator portabil de curent trifazat **ENERGY 6000 T**



SUBARU

**Robin
Industrial
Products**

Pentru mai multe detalii, vizitați website-ul nostru: www.fabricadegeneratoare.ro

Prezentare:

- Este dotat cu motor pe benzină Subaru, cu un consum scăzut de combustibil, nivel redus de zgomot și vibrații, emisii de noxe reduse (conform cu normele EPA faza a II-a și CARB 3).

Avantaje:

- Pot fi alimentate și echipamente electronice și electrocasnice.
- Rezistență la suprasarcină: alternatorul poate să facă față și la supracurenți pe o singură fază.
- Protecție totală împotriva scurtcircuitelor prin siguranțe automate.
- Cadru metalic de protecție foarte rezistent, vopsit în câmp electrostatic.

Aplicații:

- Produce curent electric monofazat și trifazat necesar în construcții, industrie, comerț, agricultură.
- Reprezintă alternativa optimă în lipsa conectării la o rețea de electrificare.




ENERGY[®]
power systems

FIȘĂ TEHNICĂ


Generator portabil de curent trifazat ENERGY 6000 T

Caracteristici:		Energy 6000 T
COD		200006000
Putere generator	kVA	5,5
Curent alternator 230V / 400V	A	13,7 / 7,9
Factor putere cos φ		0,8
Acuratețe voltaj		± 6%
Motor Subaru		EX27
Putere motor	CP	9
Combustibil		benzină - 4 timpi
Caracteristici motor		3.000 rot/min., răcit cu aer
Tip ulei		SAE 10W-30, 20W, 30W
Tip bujie		NGK BR6HS
Capacitate cilindrică	cm³	265
Capacitate rezervor	l	6,1
Autonomie de funcționare	h	3,5
Nivel zgomot	dB	74
Consum la 75%	l/h	1,6
Dimensiuni Lxlxh	mm	840 x 550 x 650
Greutate	kg	65
Protecție		IP 21

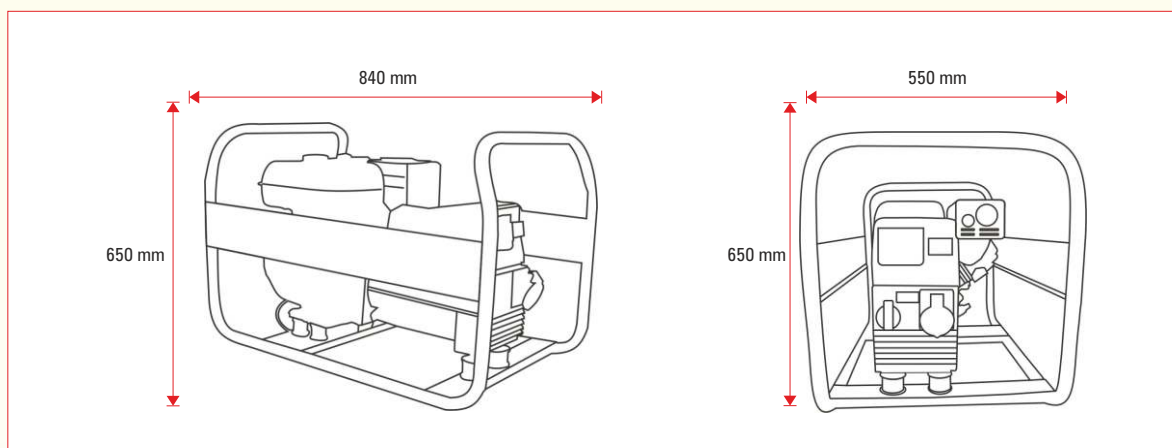

Legendă: T -trifazat.

Dotări standard:

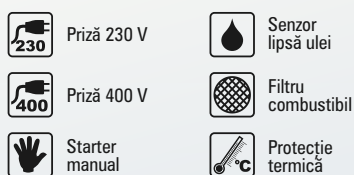

Interprima SRL

Șos. Iași - Tg. Frumos, km 7
Loc. Valea Lupului, Jud. Iași,
Cod poștal 707410
Tel: 0232 - 220018 • 261919
0332 - 101225 • 101226
Fax: 0232 - 222125
office@interprima.ro

Ne rezervăm dreptul modificării datelor tehnice fără a anunța în prealabil. Ilustrațiile au caracter informativ. Răspunderea materială pentru greșelile de tipar este exclusă. Citiți toate instrucțiunile din Manualul de utilizare. Pentru detalii vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări.